




TCA1200NV

TCA 2000NV

Capacidad	Rango de Potencia	1200VA	2000VA
Entrada	Voltaje	220V+/-20%	
	Frecuencia	50Hz	
Salida	Tensión	220Vca	
	Frecuencia	50Hz	
Eficiencia		95%	
Condiciones Ambientales	Humedad	0-90% sin condensación	
	Temperatura	0-40°C	
	Elevación	3500 mts. máximo	
	Ruido Audible	<40dBA (a 1 metro del gabinete)	
	Almacenamiento	Máx. 15000 mts.	
Indicadores	Encendido	Led Verde	
	Reducción	Led Amarillo	
	Aumento	Led Amarillo	
Protección	Sobrecarga	Interruptor térmico de entrada	
	Cortocircuito	Interruptor térmico de entrada	
	Contra Picos	50-100 Joules	
Características Físicas	Peso Neto (Kg)	1.54	1.96
	Dimensiones (DxWxH)	248 x 90 x 87.5 mm	

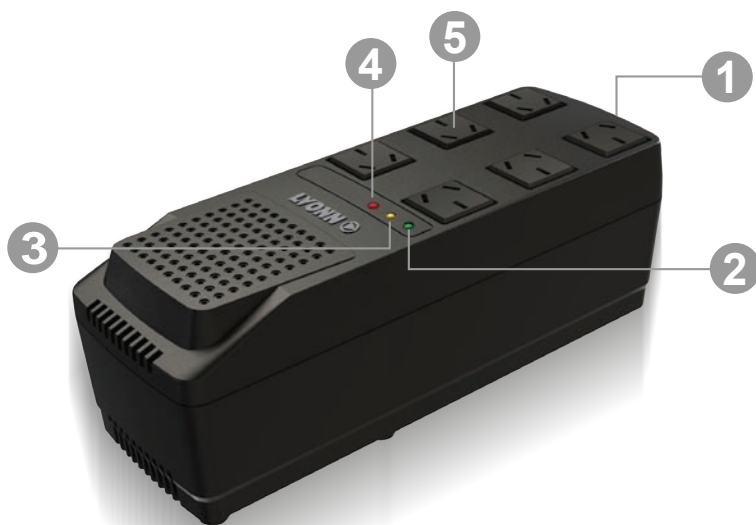

- 1. Botón ON/OFF
- 2. Indicador de Baja Tensión
- 3. Encendido
- 4. Indicador Alta Tensión
- 5. Tomas Estabilizados

+
Protección
ante cortes, bajas
y sobretensión eléctrica.




All right reserved. All trademarks are property of their respective owners. Specifications subject to change without notice.

Tecnología Electrónica
Solytec

Aráoz de Lamadrid 1826 - C1267AAL - C.A.B.A.
 (54-11) 4360-3000 info@solytec.com.ar

Seguinos en:



www.solytec.com.ar